

ER-LB 埋入偏心式有法蘭(後方接線盒)

磁簧式電接點壓力計

產品規格



型 式：ER-LB 埋入偏心式有法蘭(後方接線盒)

面徑尺寸：4"

量測範圍：-30 in Hg~1000 kg/cm²

-76 cm Hg~1000 kg/cm²

※嚴禁超壓使用

接頭牙規：SUS316 1/2" NPT

接點型式：單接上限常開NO

單接下限常閉NC

雙接上上限3線式

雙接上下限3線式

接線端子：接線盒

鏡面材質：PC

殼框材質：SUS304

巴 登 管：SUS316

機 芯：SUS304

精 度：CL 1.6

環境溫度：-20~70°C

流體溫度：-20~100°C



(依流體特性對應適當溫度範圍)

常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4

變動壓力，最大壓力×2/3

備 註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

外觀尺寸

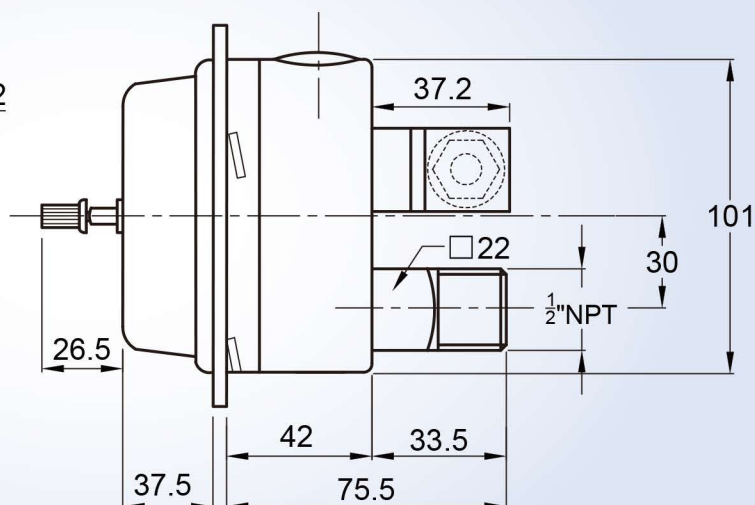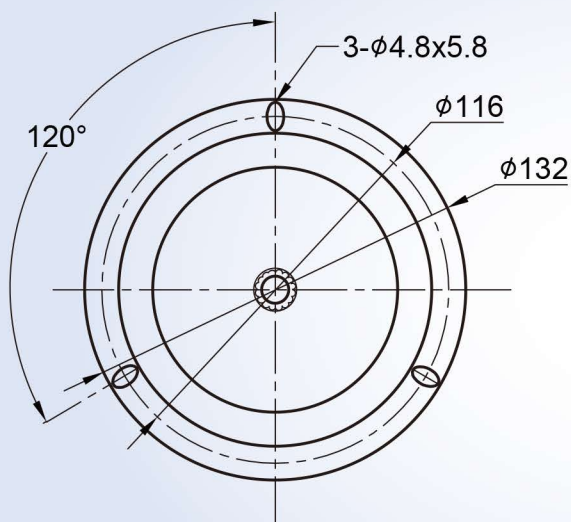

 廣新隆有限公司

235新北市中和區新生街114巷37弄8號

E-mail : guangshinlong@gmail.com TEL : 02-8228-6768 FAX : 02-8228-7708

PG&T

磁簧式電接點壓力計

產品說明

磁簧式電接點特點：

應用於低電流、低電壓DC~24V
接點作動頻繁，主要接點材質為
磁簧開關利用磁鐵來感應幹式舌
簧管開關，來達到接點作動的方式
因其觸點為非接觸式，所以不會
產生火花、不會積碳、使用壽命
長，非常穩定的開關動作。

※此產品不適用大電壓電流。

接點材質：磁簧開關幹式
舌簧管


特性：

- 低電流電壓 DC24V
- 高頻率作動
- 非接觸觸點、不積碳
- 觸點耐蝕性及耐磨性佳
- 使用壽命長，非常穩定的開關動作


電接點規格參數：

1. 額定工作電壓：DC24V (Max.)
2. 接點容量：10W~0.5VA (Max.)
3. 環境溫度：-20~+70℃
4. 開始電流：0.5A (Max.)
5. 斷路電流：0.5A (Max.)
6. 永久電流：0.5A (Max.)
7. 開關電壓：24V (Max.)


接點型式線路圖

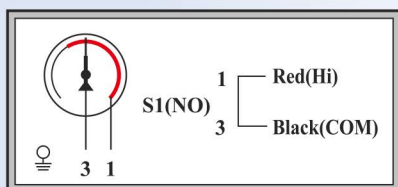


S1接點超過設定點
接點接通(常開NO)
單接上限

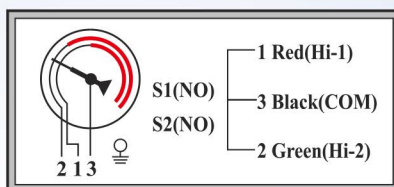

S1.S2接點超過設定點
接點1.2接通
雙接上上限(3線式)

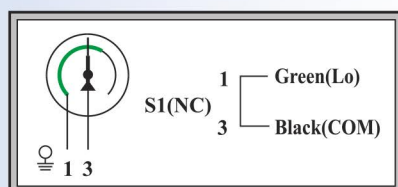

S1接點超過設定點
接點接通(常閉NC)
單接下限

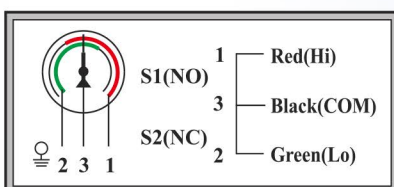

S1.S2接點超過設定點
接點1接通，接點2斷開
雙接上下限(3線式)

附註說明：

其接點型式其配合壓力表時，其壓力指針均為順時針方式
走法，如為真空壓力時為反時針方式，其接點型式的接通
與斷開均為相反方式。



廣新隆有限公司

Guangshinlong

235新北市中和區新生街114巷37弄8號

E-mail : guangshinlong@gmail.com

TEL : 02-8228-6768

FAX : 02-8228-7708

PG&T