

一般工業用壓力計、真空計、聯成計

SV-RX 直立式無法蘭



1.5" 、2" 、2.5" 、3" 、4"
-76cmHg~700kg/cm²
外殼:黑鐵烤黑漆或(電鍍)

SV-RB 直立式有法蘭



3" 、4" 、6"
-76cmHg~700kg/cm²
外殼:黑鐵烤黑漆或(電鍍)

SV-CX 埋入式無法蘭



1.5" 、2"
-76cmHg~500kg/cm²
外殼:黑鐵烤黑漆或(電鍍)(塑殼)

SV-CB 埋入式有法蘭



1.5" 、2" 、2.5" 、3" 、4"
-76cmHg~500kg/cm²
外殼:黑鐵烤黑漆或(電鍍)

SV-CS 埋入式無法蘭附腳架



1.5" 、2"
-76cmHg~100kg/cm²
上框:電鍍
外殼:電鍍五彩、黑鐵

應用

- 一般工業用壓力計主要應用範圍極為廣泛，操作使用容易適用於空氣、液體、瓦斯、真空等等，其流體本身不具腐蝕性，且無黏稠固化結晶雜質過多之流體壓力量測，另有多種形式及壓力範圍級距，可選擇配合量測需求。

- 多應用在液壓、瓦斯管路、空氣壓縮機、空壓調理組合、真空泵、工程管路、壓力容器、醫用消毒器等壓力設備。

規格

- 接頭牙規：銅 1/8" 、1/4" 、3/8" 、1/2" PT
- 鏡面材質：壓克力、玻璃、PC
- 巴登管：銅
- 齒輪組：銅
- 精度：CL 2.5 (1.5" 、2")，
CL 1.6 (2.5" 、3" 、4" 、6")
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等其他特殊規格，可依客戶需求訂製

聯絡

 廣新隆有限公司
guangshinlong

E-mail : guangshinlong@gmail.com
236新北市土城區承天路8巷11號3樓
TEL : 02-8228-6768 FAX : 02-8228-7708

SV-RX 直立式無法蘭


規格



- 型 式：SV-RX 直立式無法蘭
- 面徑尺寸：1.5"、2"、2.5"、3"、4"
- 量測範圍：-76cmHg~700kg/cm²
- 殼框材質：黑鐵烤黑漆或(電鍍)
- 接頭牙規：銅 1/8"、1/4"、3/8"、(1/2")PT
- 鏡面材質：壓克力、(玻璃、PC)
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5"、2")、
CL 1.6 (2.5"、3"、4")
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 操作使用容易。
- 適用於空氣、液體、瓦斯、真空等等。
- 另有多種形式及壓力範圍級距，可選配。
- 多應用在液壓、瓦斯管路、空氣壓縮機、
空壓調理組合、真空泵、工程管路、壓力
容器、醫用消毒器等壓力設備。

尺寸

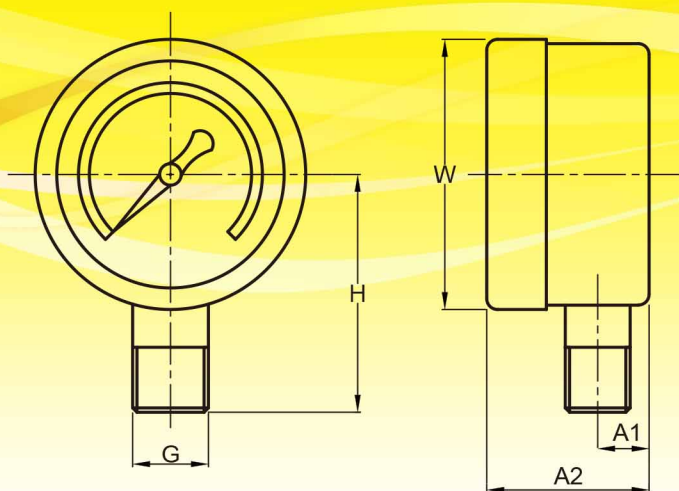

SIZE (mm)	R	G	H	W	A1	A2
1.5" (40)	1/8	10	36.5	42	7.5	26
2" (50)	1/4	13	43.5	52	10	28.5
2.5" (60)	1/4	13	51	63.5	10.5	29.5
3" (75)	3/8	16	62.7	77	13.5	36
4" (100)	3/8	16	73.7	100	13.5	37

※R為PT牙口

SV-RB 直立式有法蘭


規格



- 型 式：SV-RB 直立式有法蘭
- 面徑尺寸：3"、4"、6"
- 量測範圍：-76cmHg~700kg/cm²
- 殼框材質：黑鐵烤黑漆或(電鍍)
- 接頭牙規：銅 3/8"、(1/2")PT
- 鏡面材質：壓克力、玻璃、PC
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 1.6
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 操作使用容易。
- 適用於空氣、液體、瓦斯、真空等等。
- 另有多種形式及壓力範圍級距，可選配。
- 多應用在液壓、瓦斯管路、空氣壓縮機、
空壓調理組合、真空泵、工程管路、壓力
容器、醫用消毒器等壓力設備。

尺寸

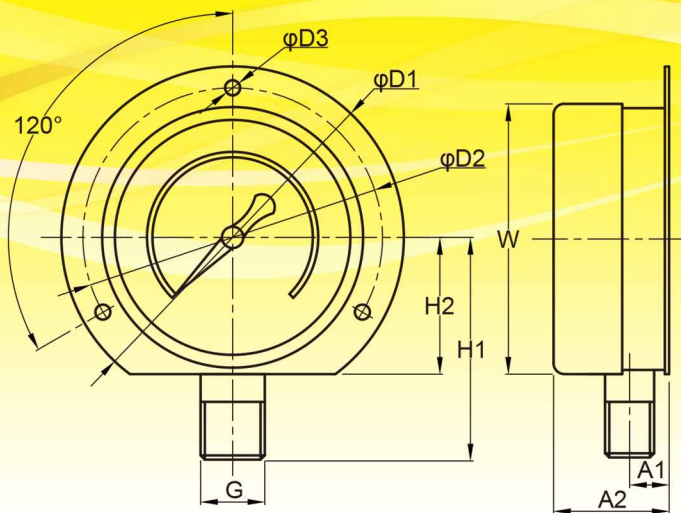

SIZE (mm)	R	G	H1	H2	D1	D2	D3
3" (75)	3/8	16	62	39	98	87	5
4" (100)	3/8	16	71	51.5	129	114	5
6" (150)	3/8	16	106	78	177	164	5

SIZE (mm)	W	A1	A2
3" (75)	77	14	37
4" (100)	100	14	38
6" (150)	150	14	40

※R為PT牙口

SV-CX 埋入式無法蘭


規格



- 型 式：SV-CX 埋入式無法蘭
- 面徑尺寸：1.5" 、2"
- 量測範圍：-76cmHg~500kg/cm²
- 殼框材質：黑鐵烤黑漆或(電鍍)(塑殼)
- 接頭牙規：銅 1/8" 、1/4" PT
- 鏡面材質：壓克力、(玻璃、PC)
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 操作使用容易。
- 適用於空氣、液體、瓦斯、真空等等。
- 另有多種形式及壓力範圍級距，可選配。
- 多應用在液壓、瓦斯管路、空氣壓縮機、
空壓調理組合、真空泵、工程管路、壓力
容器、醫用消毒器等壓力設備。

尺寸

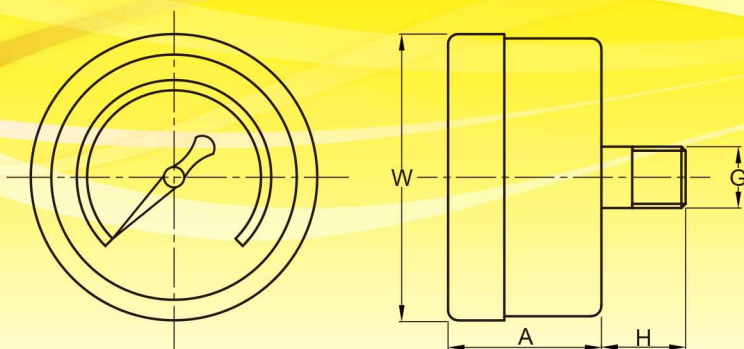

SIZE (mm)	R	G	H	A	W
1.5" (40)	1/8	10	16	25	42
2" (50)	1/4	13	18.5	28.5	52

※R為PT牙口

SV-CB 埋入式有法蘭


規格



- 型 式：SV-CB 埋入式有法蘭
- 面徑尺寸：1.5"、2"、2.5"、3"、4"
- 量測範圍：-76cmHg~500kg/cm²
- 殼框材質：黑鐵烤黑漆或(電鍍)
- 接頭牙規：銅 1/8"、1/4"、3/8"、(1/2")PT
- 鏡面材質：壓克力
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5"、2")、
CL 1.6 (2.5"、3"、4")
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 操作使用容易。
- 適用於空氣、液體、瓦斯、真空等等。
- 另有多種形式及壓力範圍級距，可選配。
- 多應用在液壓、瓦斯管路、空氣壓縮機、
空壓調理組合、真空泵、工程管路、壓力
容器、醫用消毒器等壓力設備。

尺寸

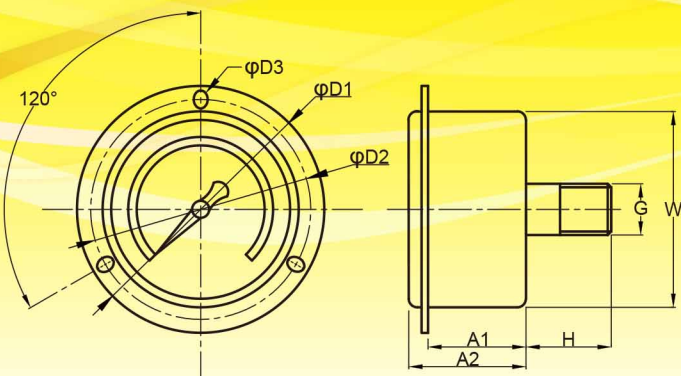

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W	D1	D2	D3
1.5" (40)	1/8	10	15	22.5	24	41.5	55	48	3
2" (50)	1/4	13	20	25	29	50	66	59	3x4.5
2.5" (60)	1/4	13	24	24	29	62	87	77	4.5x8
3" (75)	3/8	16	23.5	31	36	81	104	93.5	4.5
4" (100)	3/8	16	25	31.5	36	103	128	115	4.5

※R為PT牙口

SV-CS 埋入式無法蘭附腳架


規格



- 型 式：SV-CS 埋入式無法蘭附腳架
- 面徑尺寸：1.5" 、2"
- 量測範圍：-76cmHg~100kg/cm²
- 殼框材質：上框電鍍，外殼電鍍五彩
- 接頭牙規：銅 1/8" 、1/4" PT
- 鏡面材質：玻璃
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 操作使用容易。
- 適用於空氣、液體、瓦斯、真空等等。
- 另有多種形式及壓力範圍級距，可選配。
- 多應用在液壓、瓦斯管路、空氣壓縮機、
空壓調理組合、真空泵、工程管路、壓力
容器、醫用消毒器等壓力設備。

尺寸

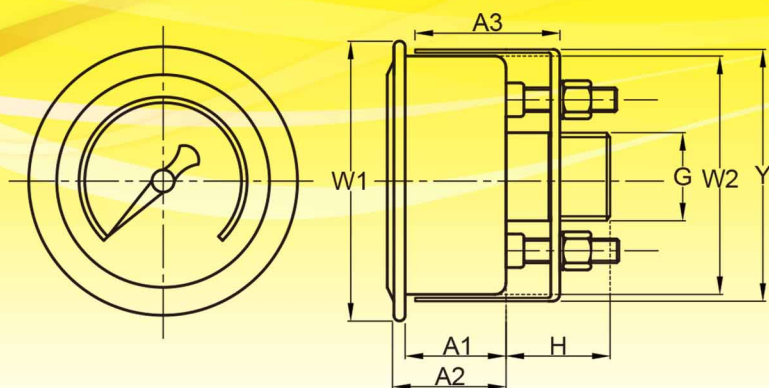

SIZE (mm)	R	G	H	W1	W2	Y	A1	A2	A3
1.5" (40)	1/8	10	17	47	41	44	22	25	26
2" (50)	1/4	13	21	58	51	56	22	27	30

※R為PT牙口