

充油半不銹鋼壓力計(二體式)

LF-RX 直立式無法蘭



1.5" 、 2" 、
2.5" 、 3" 、
4"

LF-RB 直立式有法蘭



2.5" 、 3" 、
4"

LF-CX 埋入式無法蘭



1.5" 、 2" 、
2.5" 、 3" 、
4"

LF-CB 埋入式有法蘭



1.5" 、 2" 、
2.5" 、 3" 、
4"

LF-CS 埋入式無法蘭附腳架



1.5" 、 2" 、
2.5"

應用

- 適用於高脈衝、高頻壓力量測。內部填充高純度緩衝阻尼油，可削減壓力脈衝並潤滑壓力計內部機構，使用壽命大幅提升。
- 應用於油壓、空壓、冷媒壓縮機、冰水主機、冷凍空調、淨水等設備。

規格

- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 接頭牙規：電鍍銅接頭 1/8" 、 1/4" 、 3/8" 、 (1/2") PT
- 鏡面材質：玻璃、PC
- 殼框材質：SUS304
- 填充油：99%植物性甘油
- 巴登管：銅
- 齒輪組：銅
- 精度：CL 2.5 (1.5" 、 2") 、
CL 1.6 (2.5" 、 3" 、 4")
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等其他特殊規格，可依客戶需求訂製

聯絡

 廣新隆有限公司
guangshinlong

E-mail : guangshinlong@gmail.com
236新北市土城區承天路8巷11號3樓
TEL : 02-8228-6768 FAX : 02-8228-7708

LF-RX 直立式無法蘭


規格



- 型 式：LF-RX 直立式無法蘭
- 面徑尺寸：1.5"、2"、2.5"、3"、4"
- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：電鍍銅接頭 1/8"、1/4"、3/8"、(1/2")PT
- 鏡面材質：PC
- 填 充 油：99%植物性甘油
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5"、2")
CL 1.6 (2.5"、3"、4")
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 使用壽命大幅提升。
- 適用於高脈衝、高頻壓力量測。內部填充高純度緩衝阻尼油，可削減壓力脈衝並潤滑壓力計內部機構，
- 應用於油壓、空壓、冷媒壓縮機、冰水主機、冷凍空調、淨水等設備。

尺寸

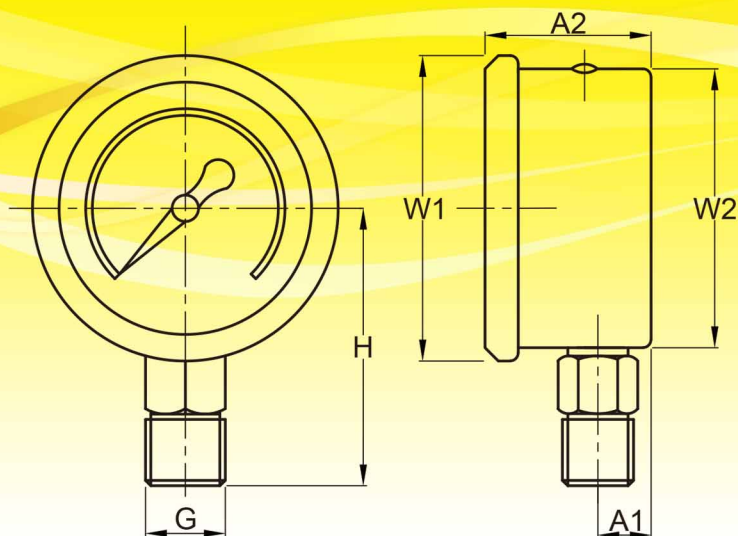

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W1	W2
1.5" (40)	1/8	10	41	9	27	47	41
2" (50)	1/4	13	52	10	30	58	51
2.5" (60)	1/4	13	57	10	32	69	62
3" (75)	3/8	16	70	12	36	83	75
4" (100)	3/8	16	82	12	38	106	99

※R為PT牙口

LF-RB 直立式有法蘭


規格



- 型 式：LF-RB 直立式有法蘭
- 面徑尺寸：2.5"、3"、4"
- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：電鍍銅接頭 1/8"、1/4"、3/8"、(1/2")PT
- 鏡面材質：PC
- 填 充 油：99%植物性甘油
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 1.6
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 使用壽命大幅提升。
- 適用於高脈衝、高頻壓力量測。內部填充高純度緩衝阻尼油，可削減壓力脈衝並潤滑壓力計內部機構，
- 應用於油壓、空壓、冷媒壓縮機、冰水主機、冷凍空調、淨水等設備。

尺寸

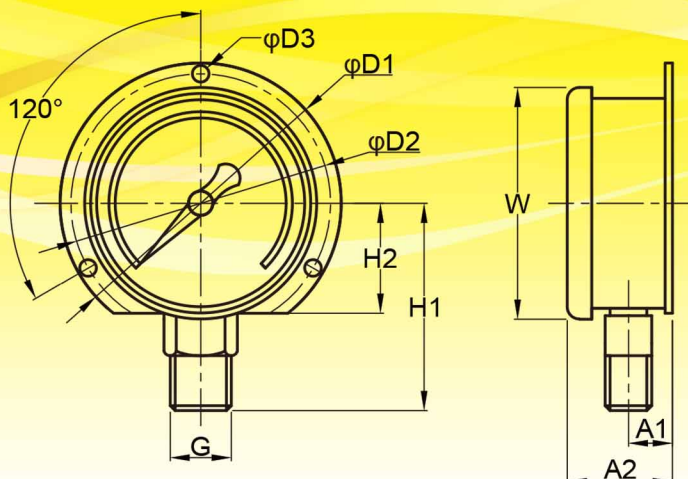

SIZE (mm)	R	G	H1	H2	D1	D2	D3	W	A1	A2
2.5" (60)	1/4	13	57	36	87	78	4.5x6.5	69	11	33
3" (75)	3/8	16	70	41	105	87	5.5x8	83	13	37
4" (100)	3/8	16	82	53	131	113	5.5x8	106	13	39

※R為PT牙口

LF-CX 埋入式無法蘭


規格



- 型 式：LF-CX 埋入式無法蘭
- 面徑尺寸：1.5"、2"、2.5"、3"、4"
- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：電鍍銅接頭 1/8"、1/4"、3/8"、(1/2")PT
- 鏡面材質：PC
- 填 充 油：99%植物性甘油
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5"、2")
CL 1.6 (2.5"、3"、4")
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 使用壽命大幅提升。
- 適用於高脈衝、高頻壓力量測。內部填充高純度緩衝阻尼油，可削減壓力脈衝並潤滑壓力計內部機構。
- 應用於油壓、空壓、冷媒壓縮機、冰水主機、冷凍空調、淨水等設備。

尺寸

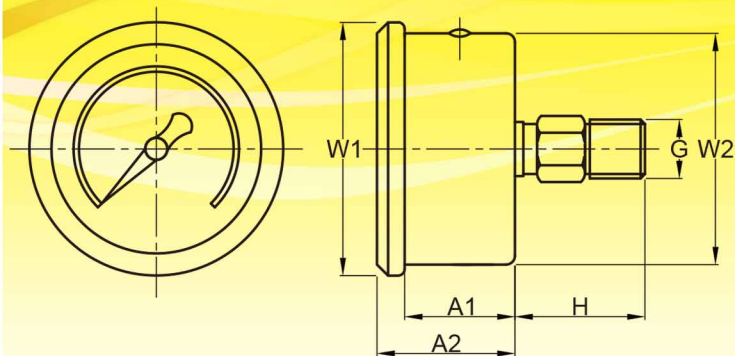

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W1	W2
1.5" (40)	1/8	10	20	20	27	48	41
2" (50)	1/4	13	28	24	30	58	51
2.5" (60)	1/4	13	28	26	32	69	62
3" (75)	3/8	16	35	30	37	83	75
4" (100)	3/8	16	35	31	38	106	99

※R為PT牙口

LF-CB 埋入式有法蘭


規格



- 型 式：LF-CB 埋入式有法蘭
- 面徑尺寸：1.5"、2"、2.5"、3"、4"
- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：電鍍銅接頭 1/8"、1/4"、3/8"、(1/2")PT
- 鏡面材質：PC
- 填 充 油：99%植物性甘油
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5"、2")
CL 1.6 (2.5"、3"、4")
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 使用壽命大幅提升。
- 適用於高脈衝、高頻壓力量測。內部填充高純度緩衝阻尼油，可削減壓力脈衝並潤滑壓力計內部機構，
- 應用於油壓、空壓、冷媒壓縮機、冰水主機、冷凍空調、淨水等設備。

尺寸

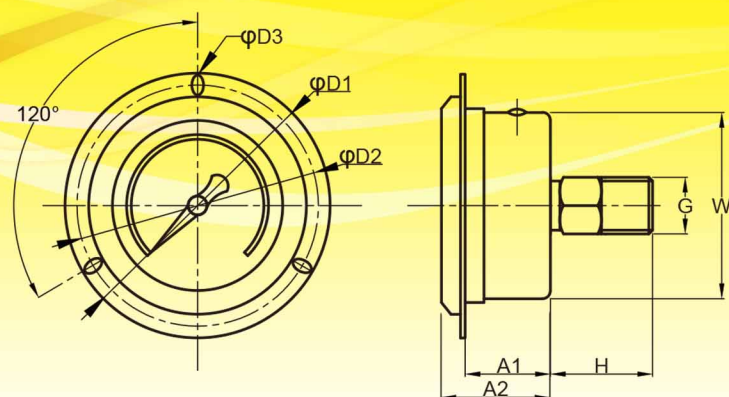

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W	D1	D2	D3
1.5" (40)	1/8	10	20	20	27	43	63	56	4x5
2" (50)	1/4	13	28	24	30	53	74	65	4.5x5.5
2.5" (60)	1/4	13	28	25	32	64	88	78	4.5x6.5
3" (75)	3/8	16	35	29	37	78	105	92	5.5x8
4" (100)	3/8	16	35	31	38	102	131	115	5.5x8

※R為PT牙口

LF-CS 埋入式無法蘭附腳架


規格



- 型 式：LF-CS 埋入式無法蘭附腳架
- 面徑尺寸：1.5" 、2" 、2.5"
- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：電鍍銅接頭 1/8" 、1/4" PT
- 鏡面材質：PC
- 填 充 油：99%植物性甘油
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5" 、2")
CL 1.6 (2.5" 、3" 、4")
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 使用壽命大幅提升。
- 適用於高脈衝、高頻壓力量測。內部填充高純度緩衝阻尼油，可削減壓力脈衝並潤滑壓力計內部機構，
- 應用於油壓、空壓、冷媒壓縮機、冰水主機、冷凍空調、淨水等設備。

尺寸

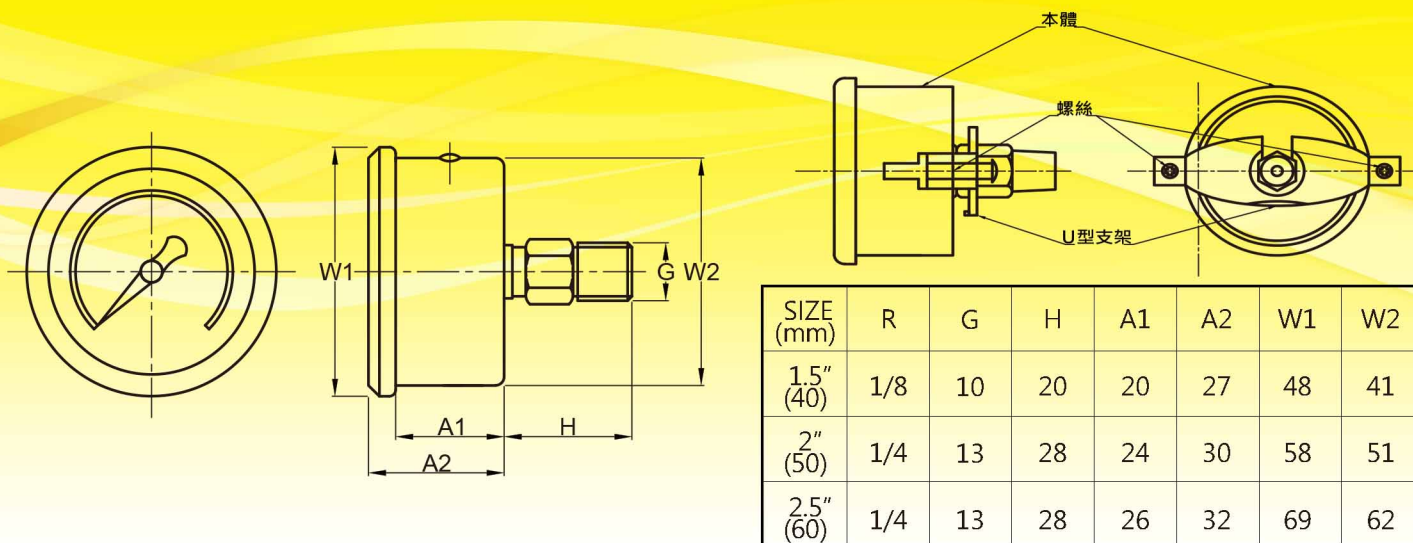

※R為PT牙口