

全不銹鋼壓力計(二體式)

AS-RX 直立式無法蘭



1.5" 、 2" 、
2.5" 、 3" 、
4"

AS-RB 直立式有法蘭



2.5" 、 3" 、
4"

AS-CX 埋入式無法蘭



1.5" 、 2" 、
2.5" 、 3" 、
4"

AS-CB 埋入式有法蘭



1.5" 、 2" 、
2.5" 、 3" 、
4"

AS-CS 埋入式無法蘭附腳架



1.5" 、 2" 、
2.5"

應用

- 全不銹鋼壓力計主要設計於因應使用場所惡劣，流體溫度過高及具腐蝕之有機溶劑或流體必須潔淨，禁油之水氣體之管路應用，外殼用SUS304材質，巴管接頭使用SUS316材質，使用需求可填充阻尼油減緩脈衝及震動。

- 應用於石化工業、瓦斯、淨水廠設備、食品機、醫藥、酒品生產及飲料之生產管路設備上。

規格

- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 接頭牙規：SUS316 1/8" 、 1/4" 、 3/8" 、 (1/2") PT
- 鏡面材質：玻璃、PC
- 殼框材質：SUS304
- 填充油：99%植物性甘油 (選購)
- 巴登管：SUS316
- 齒輪組：SUS304
- 精度：CL 2.5 (1.5" 、 2") 、
CL 1.6 (2.5" 、 3" 、 4")
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3

備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等其他特殊規格，可依客戶需求訂製

聯絡

 廣新隆有限公司
Guangshinlong

E-mail : guangshinlong@gmail.com
236新北市土城區承天路8巷11號3樓
TEL : 02-8228-6768 FAX : 02-8228-7708

AS-RX 直立式無法蘭


規格



- 型 式：AS-RX 直立式無法蘭
- 面徑尺寸：1.5" 、2" 、2.5" 、3" 、4"
- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：SUS316 1/8" 、1/4" 、3/8" 、(1/2")PT
- 鏡面材質：玻璃
- 填 充 油：99%植物性甘油 (選購)
- 巴 登 管：SUS316
- 齒 輪 組：SUS304
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5" 、2")
CL 1.6 (2.5" 、3" 、4")
- 環境溫度：-5~45℃ (JIS)
- 流體溫度：-5~45℃ (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 耐震緩衝型，適用於流體脈衝大之設備主機。
- 應用於石化工業、瓦斯、淨水廠設備、食品機、醫藥、酒品生產及飲料之生產管路設備上。

尺寸

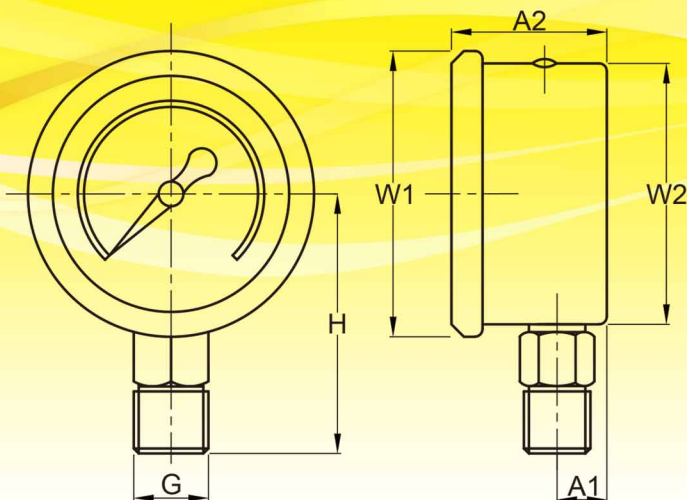

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W1	W2
1.5" (40)	1/8	10	41	9	27	47	41
2" (50)	1/4	13	52	10	30	58	51
2.5" (60)	1/4	13	57	10	32	69	62
3" (75)	3/8	16	70	12	36	83	75
4" (100)	3/8	16	82	12	38	106	99

※R為PT牙口


AS-RB 直立式有法蘭

規格



- 型 式：AS-RB 直立式有法蘭
 - 面徑尺寸：2.5"、3"、4"
 - 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
 - 殼框材質：SUS304
 - 接頭牙規：SUS316 1/4"、3/8"、(1/8")、(1/2")PT
 - 鏡面材質：玻璃
 - 填 充 油：99%植物性甘油 (選購)
 - 巴 登 管：SUS316
 - 齒 輪 組：SUS304
 - 指 針：黑色扇形指針
 - 刻 度 盤：鋁盤
 - 精 度：CL 1.6
 - 環境溫度：-5~45°C (JIS)
 - 流體溫度：-5~45°C (JIS)
- (依流體特性對應適當溫度範圍)
- 耐震緩衝型，適用於流體脈衝大之設備主機。
 - 應用於石化工業、瓦斯、淨水廠設備、食品機、醫藥、酒品生產及飲料之生產管路設備上。
 - 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
 - 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

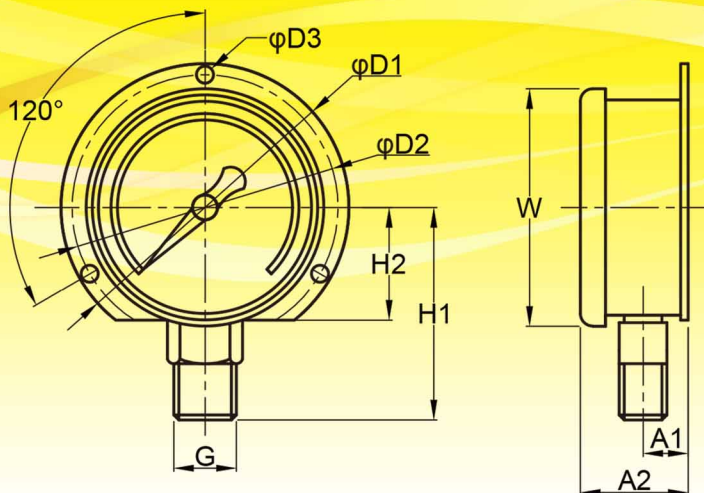

SIZE (mm)	R	G	H1	H2	D1	D2	D3	W	A1	A2
2.5" (60)	1/4	13	57	36	87	78	4.5x6.5	69	11	33
3" (75)	3/8	16	70	41	105	87	5.5x8	83	13	37
4" (100)	3/8	16	82	53	131	113	5.5x8	106	13	39

※R為PT牙口

AS-CX 埋入式無法蘭


規格



- 型 式：AS-CX 埋入式無法蘭
- 面徑尺寸：1.5" 、2" 、2.5" 、3" 、4"
- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：SUS316 1/8" 、1/4" 、3/8" 、(1/2")PT
- 鏡面材質：玻璃
- 填 充 油：99%植物性甘油 (選購)
- 巴 登 管：SUS316
- 齒 輪 組：SUS304
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5" 、2")
CL 1.6 (2.5" 、3" 、4")
- 環境溫度：-5~45℃ (JIS)
- 流體溫度：-5~45℃ (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 耐震緩衝型，適用於流體脈衝大之設備主機。
- 應用於石化工業、瓦斯、淨水廠設備、食品機、醫藥、酒品生產及飲料之生產管路設備上。

尺寸

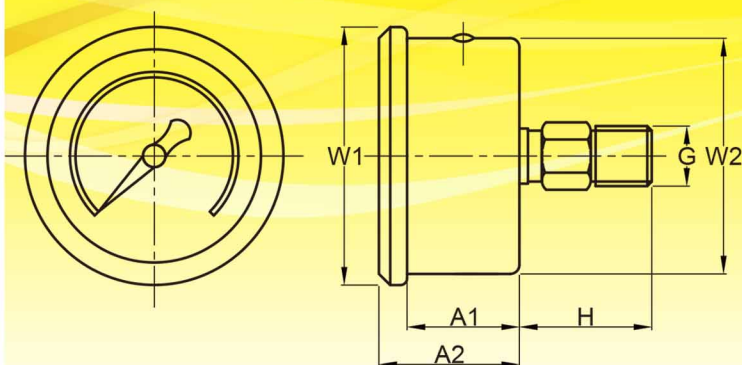

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W1	W2
1.5" (40)	1/8	10	20	20	27	48	41
2" (50)	1/4	13	28	24	30	58	51
2.5" (60)	1/4	13	28	26	32	69	62
3" (75)	3/8	16	35	30	37	83	75
4" (100)	3/8	16	35	31	38	106	99

※R為PT牙口

AS-CB 埋入式有法蘭


規格



- 型 式：AS-CB 埋入式有法蘭
- 面徑尺寸：1.5" 、2" 、2.5" 、3" 、4"
- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：SUS316 1/8" 、1/4" 、3/8" 、(1/2")PT
- 鏡面材質：玻璃
- 填 充 油：99%植物性甘油 (選購)
- 巴 登 管：SUS316
- 齒 輪 組：SUS304
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5" 、2")
CL 1.6 (2.5" 、3" 、4")
- 環境溫度：-5~45℃ (JIS)
- 流體溫度：-5~45℃ (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 耐震緩衝型，適用於流體脈衝大之設備主機。
- 應用於石化工業、瓦斯、淨水廠設備、食品機、醫藥、酒品生產及飲料之生產管路設備上。

尺寸

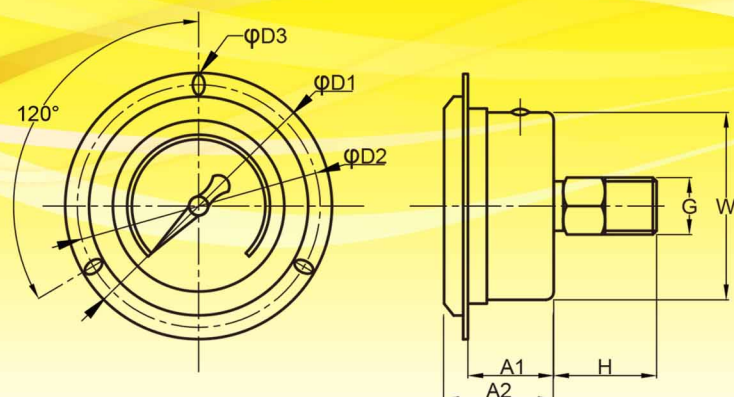

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W	D1	D2	D3
1.5" (40)	1/8	10	20	20	27	43	63	56	4x5
2" (50)	1/4	13	28	24	30	53	74	65	4.5x5.5
2.5" (60)	1/4	13	28	25	32	64	88	78	4.5x6.5
3" (75)	3/8	16	35	29	37	78	105	92	5.5x8
4" (100)	3/8	16	35	31	38	102	131	115	5.5x8

※R為PT牙口

AS-CS 埋入式無法蘭附腳架



規格



- 型 式：AS-CS 埋入式無法蘭附腳架
- 面徑尺寸：1.5" 、2" 、2.5"
- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：SUS316 1/8" 、1/4" PT
- 鏡面材質：玻璃
- 填 充 油：99%植物性甘油 (選購)
- 巴 登 管：SUS316
- 齒 輪 組：SUS304
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5" 、2")
CL 1.6 (2.5" 、3" 、4")
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 耐震緩衝型，適用於流體脈衝大之設備主機。
- 應用於石化工業、瓦斯、淨水廠設備、食品機、醫藥、酒品生產及飲料之生產管路設備上。

尺寸

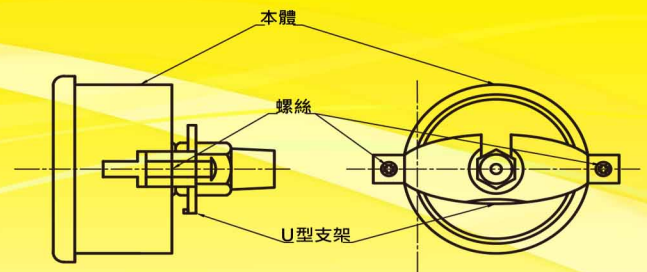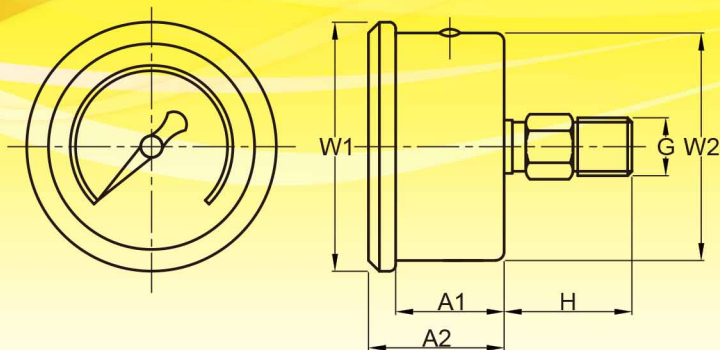

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W1	W2
1.5" (40)	1/8	10	20	20	27	48	41
2" (50)	1/4	13	28	24	30	58	51
2.5" (60)	1/4	13	28	26	32	69	62

※R為PT牙口