

一般冷媒壓力計

OC-RX 鏡面旋牙式高低壓直立式無法蘭




50、68 mm

OC-RX 鏡面嵌入式高低壓直立式無法蘭



80 mm

OC-RX 鏡面嵌入式高低壓直立式無法蘭

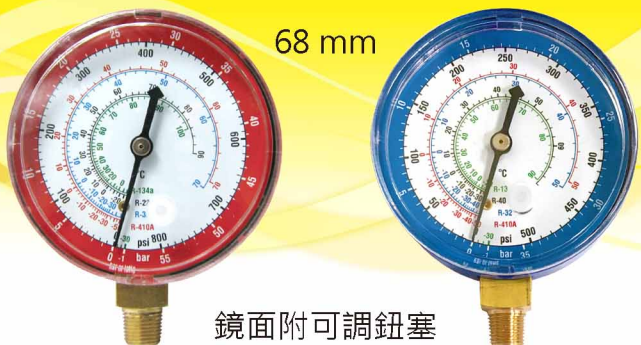

68 mm

鏡面附可調鈕塞

OC-CB 高低壓埋入式有法蘭



68 mm

應用

- 一般冷媒壓力計主要設計與多項冷媒系統做配套，有R12、R22、R32、R134a、R404、R407C、R410A、R600、R600a、1234yf...等，較適用各式冷媒填充之壓力量測與維修充填冷媒。
- 應用於各種車用、工業、民生之冷凍空調系列之壓力量測及維修之冷媒填充或回收設備。

規格

- 量測範圍：-76cmHg~55kg/cm²&psi
- 接頭牙規：銅接頭 1/8" NPT、7/16" UNF
- 鏡面材質：PC、旋牙式、嵌入式 (附可調鈕塞)
- 殼框材質：鐵殼烤漆
- 巴登管：磷銅
- 齒輪組：銅 (附阻尼矽油杯)
- 精度：CL 2.5 (1.5"、2")、CL 1.6 (2.5"、3"、4")
- 面版：附歸零可調鈕
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS (依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等其他特殊規格，可依客戶需求訂製

聯絡

 廣新隆有限公司
Guangshinlong

E-mail: guangshinlong@gmail.com
236新北市土城區承天路8巷11號3樓
TEL: 02-8228-6768 FAX: 02-8228-7708


OC-RX 鏡面旋牙式高低壓直立式無法蘭

規格



- 型 式：OC-RX 鏡面旋牙式直立式無法蘭
- 面徑尺寸：50、68 mm
- 量測範圍：30 in Hg Vac. 至800 psi
76 cm Hg Vac. 至55 kg/cm²
- 殼框材質：鐵、防蝕塗裝
- 接頭牙規：銅 1/8 " NPT
- 鏡面材質：PC、旋牙式
- 巴 登 管：磷銅
- 齒 輪 組：銅 (附阻尼矽油杯)
- 指 針：黑色尖尾指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 1.6
- 面 版：附歸零可調鈕
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

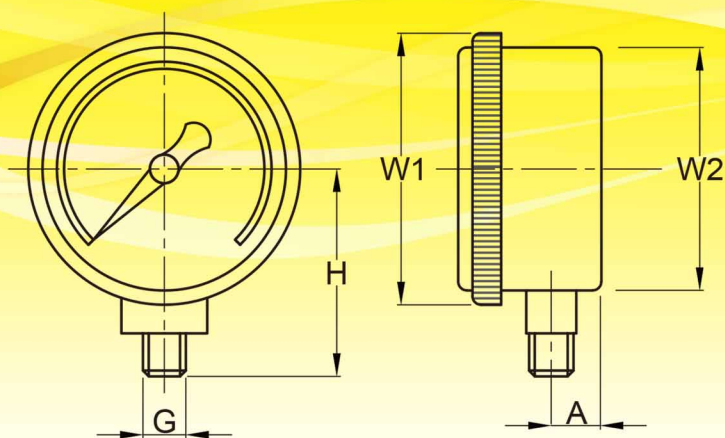

SIZE (mm)	R	G	H	W1	W2	A
50	1/8	10	46	55	52	10
68	1/8	10	54	72	68	10

※R為NPT牙口


OC-RX 鏡面嵌入式直立式無法蘭

規格



- 型 式：OC-RX 鏡面嵌入式直立式無法蘭
- 面徑尺寸：80 mm
- 量測範圍：30 in Hg Vac. 至800 psi
76 cm Hg Vac. 至55 kg/cm²
- 殼框材質：鐵、防蝕塗裝
- 接頭牙規：銅 1/8 " NPT
- 鏡面材質：PC 嵌入式 (附可調鈕塞)
- 巴 登 管：磷銅
- 齒 輪 組：銅 (附阻尼矽油杯)
- 指 針：黑色尖尾指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 1.6
- 面 版：附歸零可調鈕
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

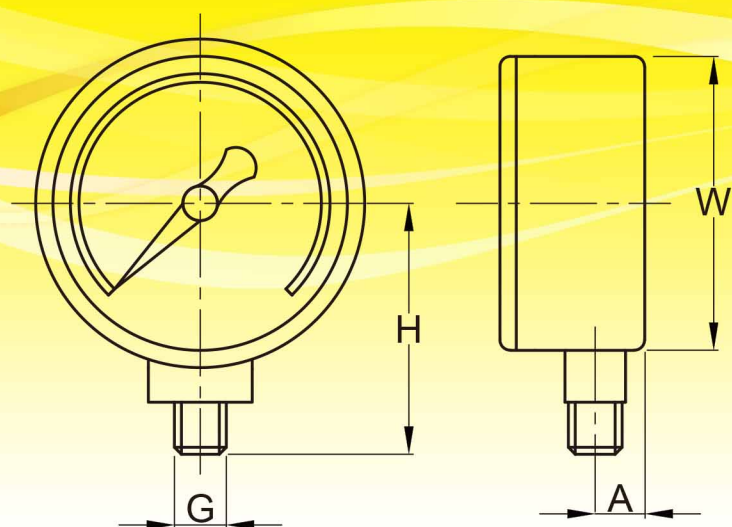

SIZE (mm)	R	G	H	W	A
80	1/8	10	58	79	10

※R為NPT牙口


OC-RX 鏡面嵌入式直立式無法蘭

規格



- 型 式：OC-RX 鏡面嵌入式直立式無法蘭
- 面徑尺寸：68 mm
- 量測範圍：30 in Hg Vac. 至800 psi
76 cm Hg Vac. 至55 kg/cm²
- 殼框材質：鐵、防蝕塗裝
- 接頭牙規：銅 1/8 " NPT
- 鏡面材質：PC 凸蒙嵌入式 (附可調鈕塞)
- 巴 登 管：磷銅
- 齒 輪 組：銅 (附阻尼矽油杯)
- 指 針：黑色尖尾指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 1.6
- 面 版：附歸零可調鈕
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

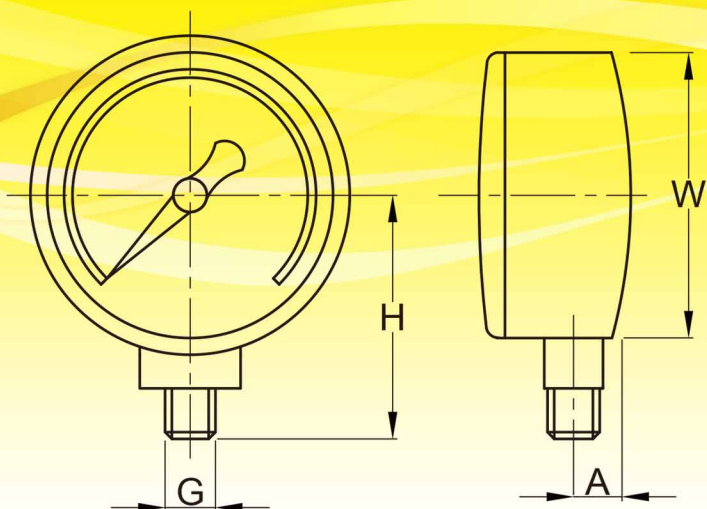

SIZE (mm)	R	G	H	W	A
68	1/8	10	54	72	10

※R為NPT牙口


OC-CB 高低壓埋入式有法蘭

規格



- 型 式：OC-CB 埋入式有法蘭
- 面徑尺寸：68 mm
- 量測範圍：30 in Hg Vac. 至800 psi
76 cm Hg Vac. 至55 kg/cm²
- 殼框材質：鐵、防蝕塗裝
- 接頭牙規：銅 7/16 " UNF
- 鏡面材質：PC 嵌入式
- 巴 登 管：磷銅
- 齒 輪 組：銅 (附阻尼矽油杯)
- 指 針：黑色盾牌指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 1.6
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

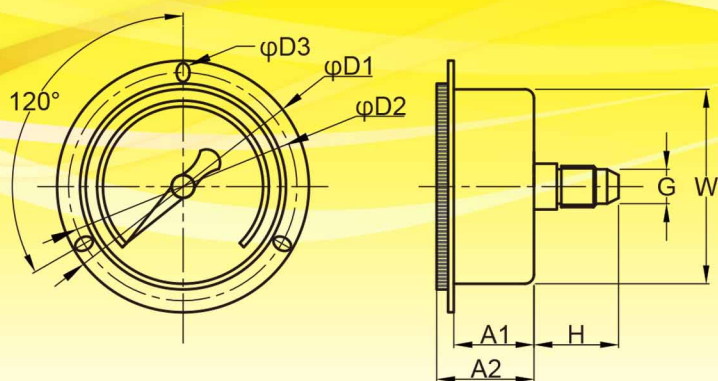

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W	D1	D2	D3
68	7/16	11	23	24	29	62	87	77	4.5x8

※R為UNF牙口