

充油冷媒壓力計 (一體式)

LC-RX 高低壓直立式無法蘭



LC-CB 高低壓埋入式有法蘭



應用

- 充油冷媒壓力計主要設計於冷凍空調冰水主機，於壓縮機動作時，所產生之機體震動和壓縮脈衝，導致不穩定壓力源所產生指針晃動和齒輪磨損，特別製作不銹鋼殼體，加入99%植物性甘油作為阻尼油，減緩震動所造成之壓力儀表損壞。
- 應用於各種各種工業、冷凍乾燥機、空調冰水主機之壓力量測。

規格

- 面徑尺寸：2.5"
- 量測範圍：-76cmHg~55kg/cm²
- 接頭牙規：銅接頭 1/8" NPT、7/16" UNF
- 鏡面材質：PC
- 殼框材質：SUS304
- 填充油：99%植物性甘油
- 巴登管：磷銅
- 齒輪組：銅
- 精度：CL 1.6
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等其他特殊規格，可依客戶需求訂製

聯絡

 廣新隆有限公司
Guangshinlong

E-mail : guangshinlong@gmail.com
236新北市土城區承天路8巷11號3樓
TEL : 02-8228-6768 FAX : 02-8228-7708


LC-RX 高低壓直立式無法蘭

規格



- 型 式：LC-RX 高低壓直立式無法蘭
- 面徑尺寸：2.5"
- 量測範圍：30 in Hg Vac. 至800 psi
76 cm Hg Vac. 至55 kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：銅 1/8 " NPT
- 鏡面材質：PC
- 填 充 油：99%植物性甘油
- 巴 登 管：磷銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色盾牌指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 1.6
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

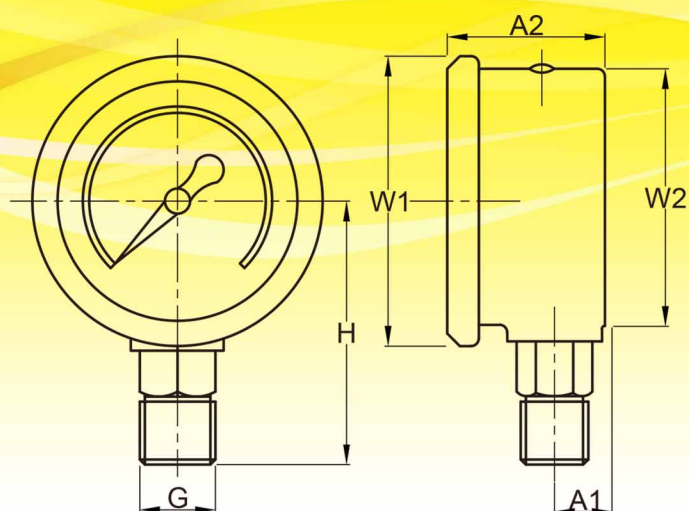

SIZE (mm)	R	G	H	W1	W2	A1	A2
2.5" (60)	1/8	10	53	67	62	10	30

※R為NPT牙口


LC-CB 高低壓埋入式有法蘭

規格



- 型 式：LC-CB 高低壓埋入式有法蘭
- 面徑尺寸：2.5"
- 量測範圍：30 in Hg Vac. 至800 psi
76 cm Hg Vac. 至55 kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：銅 7/16 " UNF
- 鏡面材質：PC
- 填 充 油：99%植物性甘油
- 巴 登 管：磷銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色盾牌指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 1.6
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

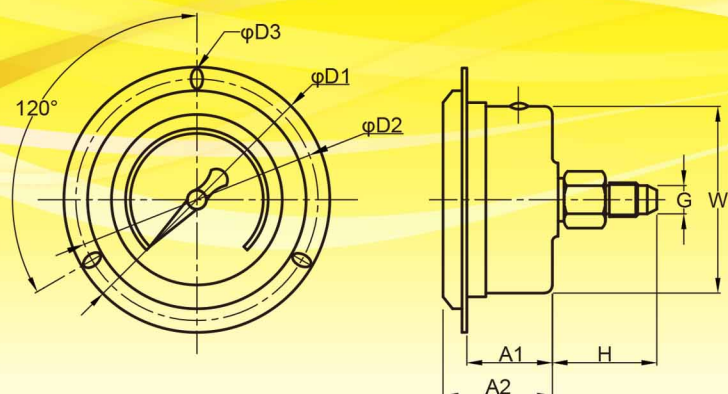

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W	D1	D2	D3
2.5" (60)	7/16	11	25	24	31	65	88	77	4.5x6.5

※R為UNF牙口