

微壓壓力計

LP-RX 直立式無法蘭



LP-CX 埋入式無法蘭



LP-CB 埋入式有法蘭



LP-LB 埋入偏心式有法蘭



LP-CS 埋入式無法蘭附腳架



應用

- 此系列壓力計由兩片膜片組合成膜盒，經由膜盒之收縮變化，連結機芯連桿適合量測極微小壓力，可由正負300 毫米水柱到5000 毫米水柱，一般較適用於無脈衝震動，壓力源穩定之微小壓力量測。
- 應用於天然氣瓦斯儲存工業及醫療儀器工業。

規格

- 面徑尺寸：2.5" 、3" 、4"
- 量測範圍：-300~5000 mmAq
- 接頭牙規：銅接頭 1/4" 、3/8" PT
- 鏡面材質：PC、玻璃
- 殼框材質：鐵烤黑漆、電鍍
- 巴登管：銅
- 齒輪組：銅
- 精度：CL 2
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力 $\times 3/4$
變動壓力，最大壓力 $\times 2/3$
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等其他特殊規格，可依客戶需求訂製

聯絡

 廣新隆有限公司
guangshinlong

E-mail : guangshinlong@gmail.com
236新北市土城區承天路8巷11號3樓
TEL : 02-8228-6768 FAX : 02-8228-7708


LP-RX 直立式無法蘭

規格



- 型 式：LP-RX 直立式無法蘭
- 面徑尺寸：2.5"、3"、4"
- 量測範圍：-300~5000 mmHg
- 接頭牙規：銅接頭 1/4"、3/8" PT
- 鏡面材質：PC
- 殼框材質：電鍍
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 精 度：CL 2
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

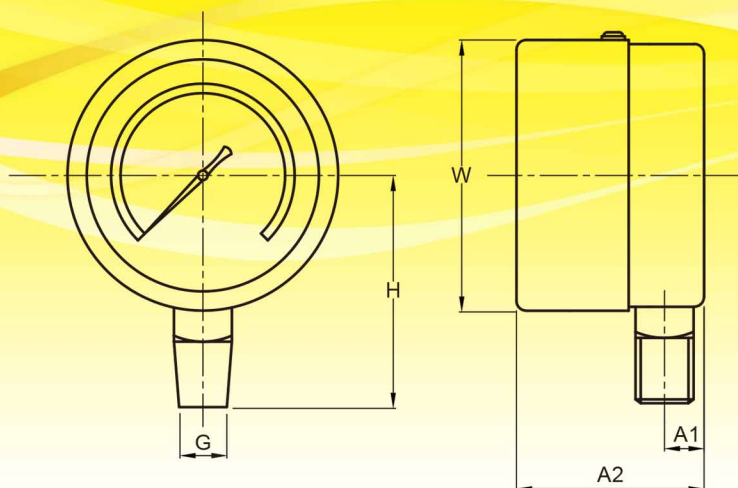

SIZE (mm)	R	G	H	W	A1	A2
2.5" (60)	1/4	13	53.6	66.1	8	46.1
3" (75)	3/8	16	70.5	78.2	11	55.4
4" (100)	3/8	16	80.8	102.3	11	55.4

※R為PT牙口


LP-CX 埋入式無法蘭

規格



- 型 式：LP-CX 埋入式無法蘭
- 面徑尺寸：2.5"、4"
- 量測範圍：-300~5000 mmHg
- 接頭牙規：銅接頭 1/4"、3/8" PT
- 鏡面材質：PC、玻璃
- 殼框材質：鐵烤黑漆、電鍍
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 精 度：CL 2
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

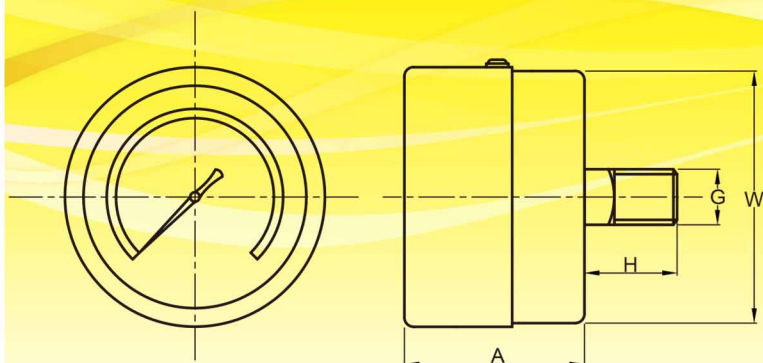

SIZE (mm)	R	G	H	A	W
2.5" (60)	1/4	13	22.7	41.2	66.1
4" (100)	3/8	16	25.9	56.4	103.3

※R為PT牙口


LP-CB 埋入式有法蘭

規格



- 型 式：LP-CB 埋入式有法蘭
- 面徑尺寸：2.5"、4"
- 量測範圍：-300~5000 mmAq
- 接頭牙規：銅接頭 1/4"、3/8" PT
- 鏡面材質：PC、玻璃
- 殼框材質：電鍍
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 精 度：CL 2
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

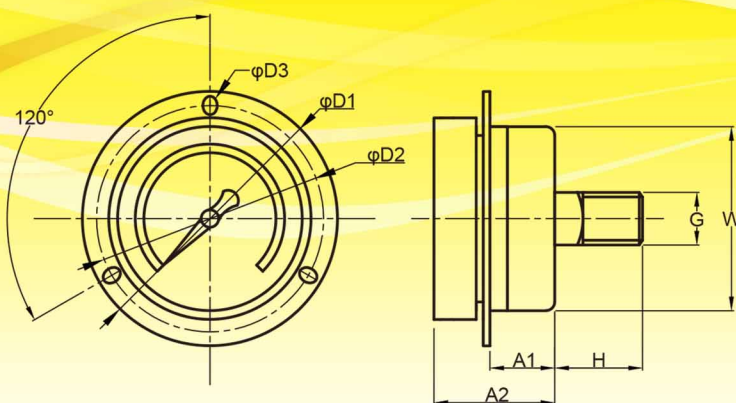

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W	D1	D2	D3
2.5" (60)	1/4	13	22.9	23.4	38.6	61.2	83.8	74.8	3x4.5
4" (100)	3/8	16	23.3	23.5	44.1	99.5	131.6	120	4.5x8

※R為PT牙口


LP-LB 埋入偏心式有法蘭

規格



- 型 式：LP-LB 埋入偏心式有法蘭
- 面徑尺寸：3"
- 量測範圍：-300~5000 mmAq
- 接頭牙規：銅接頭 3/8" PT
- 鏡面材質：PC、玻璃
- 殼框材質：鐵烤黑漆
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 精 度：CL 2
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

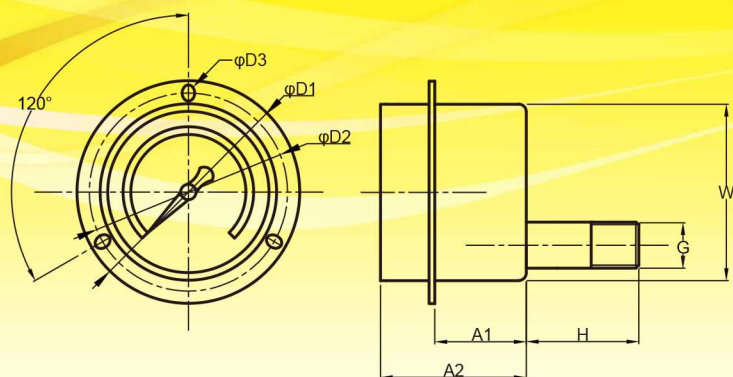

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W	D1	D2	D3
3" (75)	3/8	16	28.3	35.8	56.7	76.8	98.3	85.6	4.5

※R為PT牙口


LP-CS 埋入式無法蘭附腳架

規格



- 型 式：LP-CS 埋入式無法蘭附腳架
- 面徑尺寸：2.5"
- 量測範圍：-300~5000 mmAq
- 接頭牙規：銅接頭 1/4" PT
- 鏡面材質：PC
- 殼框材質：電鍍
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 精 度：CL 2
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

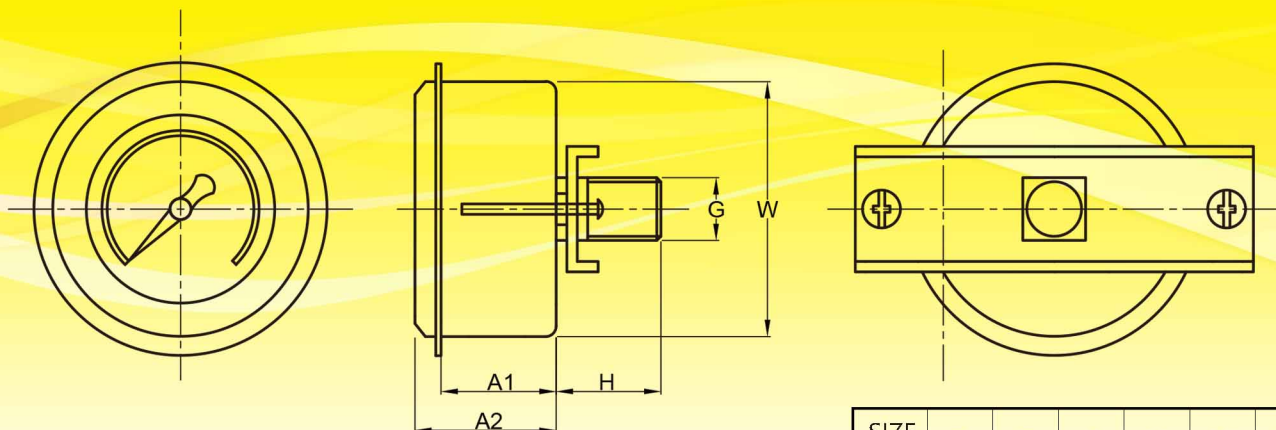

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W
2.5" (60)	1/4	13	22.5	34.1	40.1	65.9

※R為PT牙口