

雙金屬溫度計

BT-AX 萬向可調角度型



應用

- 雙金屬溫度計原理是採用雙金屬片為感溫元件的一種測溫儀表，廣泛用于機械、化工、輕紡、製藥、食品、船舶、水處理設備等生產過程中的測量和控制。可直接測量氣體，液體和蒸汽的溫度。此產品係屬全不銹鋼製品 (包括其焊接部份)，其本身耐用防震，為低價位高品質的產品，故廣受許多不同型態之產業所使用。

規格

- 面徑尺寸：2"(CX)、3"、4"、5"
- 量測範圍：-50~600°C
- 殼框材質：SUS304
- 鏡面材質：塑膠、玻璃
- 感溫棒材質：SUS304
- 感溫棒外徑：Φ6.35 mm
- 感溫棒長：依客戶需求製作
- 接頭牙規：1/4" PT (2"、3")
1/2" PT (4"、5")
- 精準度：±1%F.S.
- 選購：保護套管 (可依客戶需求訂製)
- 備註：其他特殊規格可依客戶需求訂製
另用於特殊環境、流體、壓力可洽詢

BT-CX 埋入型



BT-RX 直立型



聯絡

 廣新隆有限公司
Guangshinlong

E-mail : guangshinlong@gmail.com
236新北市土城區承天路8巷11號3樓
TEL : 02-8228-6768 FAX : 02-8228-7708


BT-AX 萬向可調角度型

規格



- 型 式：BT-AX 萬向可調角度型
- 面徑尺寸：3"、4"、5"
- 量測範圍：-50~600°C
- 殼框材質：SUS304
- 鏡面材質：塑膠 玻璃
- 感 溫 棒：材質 SUS304，
外徑 $\Phi 6.35$ mm，
長度 依客戶需求製作
- 接頭牙規：90°後背埋入式，
1/4" PT (3")、
1/2" PT (4"、5")
- 精 準 度： $\pm 1\%F.S.$
- 選 購：保護套管 (可依客戶需求訂製)
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

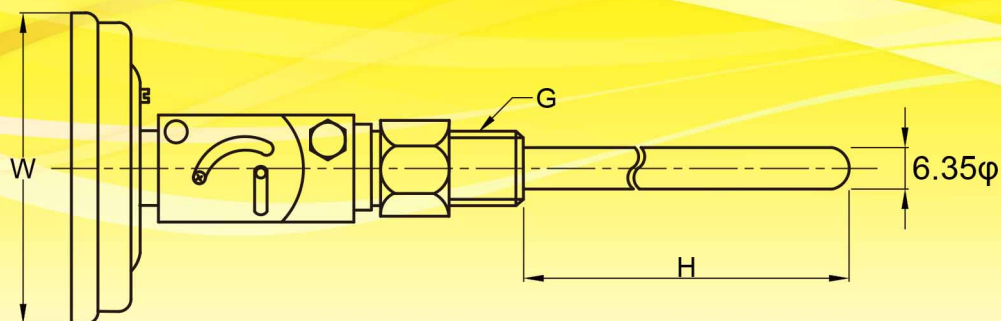

SIZE (mm)	W	G	H
3"	84	1/4	依需求製作
4"	119	1/2	
5"	131	1/2	

※G為PT牙口


BT-CX 埋入型

規格



- 型 式：BT-CX 埋入型
- 面徑尺寸：2" 、3" 、4" 、5"
- 量測範圍：-50~600°C
- 殼框材質：SUS304
- 鏡面材質：塑膠 玻璃
- 感 溫 棒：材質 SUS304，
外徑 $\Phi 6.35$ mm，
長度 依客戶需求製作
- 接頭牙規：90°後背埋入式，
1/4" PT (2" 、3")、
1/2" PT (4" 、5")
- 精 準 度： $\pm 1\%$ F.S.
- 選 購：保護套管 (可依客戶需求訂製)
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

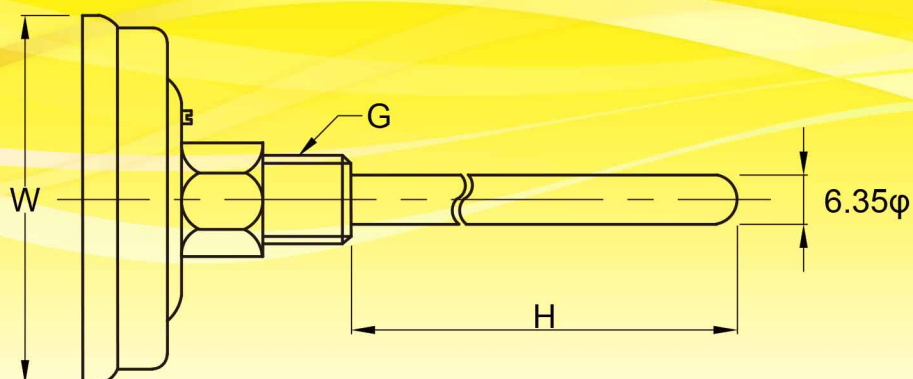

SIZE (mm)	W	G	H
2"	58	1/4	依需求製作
3"	84	1/4	
4"	119	1/2	
5"	131	1/2	

※G為PT牙口


BT-RX 直立型

規格



- 型 式：BT-RX 直立型
- 面徑尺寸：3" 、4" 、5"
- 量測範圍：-50~600°C
- 殼框材質：SUS304
- 鏡面材質：塑膠 玻璃
- 感 溫 棒：材質 SUS304 、
外徑 $\Phi 6.35$ mm 、
長度 依客戶需求製作
- 接頭牙規：1/4" PT (3") 、
1/2" PT (4" 、5")
- 精 準 度： $\pm 1\%$ F.S.
- 選 購：保護套管 (可依客戶需求訂製)
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

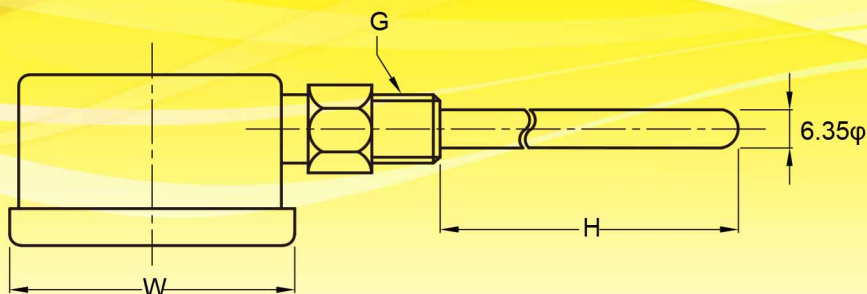

SIZE (mm)	W	G	H
3"	84	1/4	依需求製作
4"	118	1/2	
5"	127	1/2	

※G為PT牙口