

醫療氧氣用壓力計

OA-RX 鏡面旋牙式直立式無法蘭



OA-RX 鏡面旋牙式直立式無法蘭(電鍍)



OA-RX 直立式無法蘭



OA-CX 埋入式無法蘭



應用

- OA系列壓力計主要應用於醫療用、工業用，氧氣、乙炔調整器系統上。
- 多應用於醫療用氧氣調整器、工業用氣體調整器、流量計系統等。

規格

- 面徑尺寸：1.5"、2.1"、2.5"、2.6"
- 量測範圍：0~400kg/cm²
- 接頭牙規：銅 1/4" NPT
銅電鍍 1/8"、1/4" NPT
- 鏡面材質：壓克力、旋蓋PC
- 殼框材質：鐵殼電鍍鉻、鐵烤金漆(銅殼)
- 巴登管：銅
- 齒輪組：銅
- 精度：CL 2.5 (1.5"、2.1")，
CL 1.6 (2.5"、2.6")
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 流體溫度：-5~45°C (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

聯絡

 廣新隆有限公司
guangshinlong

E-mail: guangshinlong@gmail.com

236新北市土城區承天路8巷11號3樓

TEL: 02-8228-6768 FAX: 02-8228-7708


OA-RX 鏡面旋牙式直立式無法蘭

規格



- 型 式：OA-RX 鏡面旋牙式直立式無法蘭
- 面徑尺寸：2.1"
- 量測範圍：0~400kg/cm²
- 殼框材質：鐵電鍍鉻、鐵烤金漆
- 接頭牙規：銅、銅電鍍 1/4 " NPT
- 鏡面材質：PC 旋牙式
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色尖尾指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 防 爆 片：選購
- 精 度：CL 2.5
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

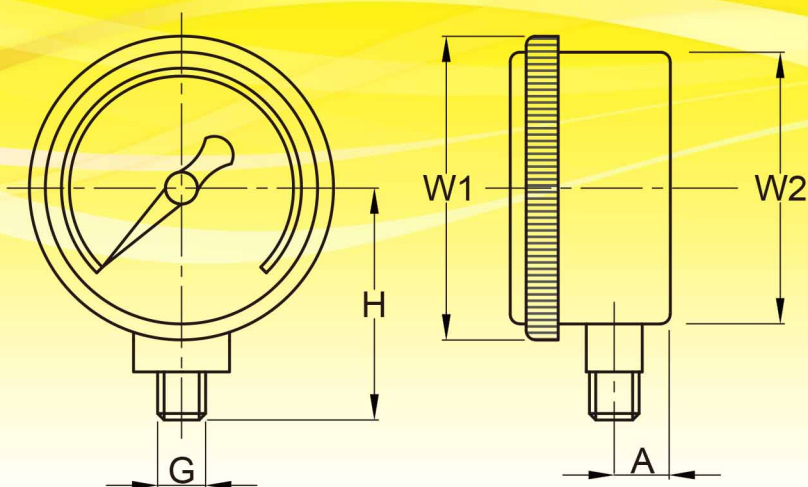

SIZE (mm)	R	G	H	W1	W2	A
50	1/4	13	42	58	52	10

※R為NPT牙口


OA-RX 直立式無法蘭

規格



- 型 式：OA-RX 直立式無法蘭
- 面徑尺寸：2.1" 、2.5" 、2.6"
- 量測範圍：0~400kg/cm²
- 殼框材質：鐵上框下座電鍍鉻、銅
- 接頭牙規：銅電鍍 1/4" 、1/8 " NPT
- 鏡面材質：PC
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：白色尖尾指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (2.1")
CL 1.6 (2.5" 、2.6")
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

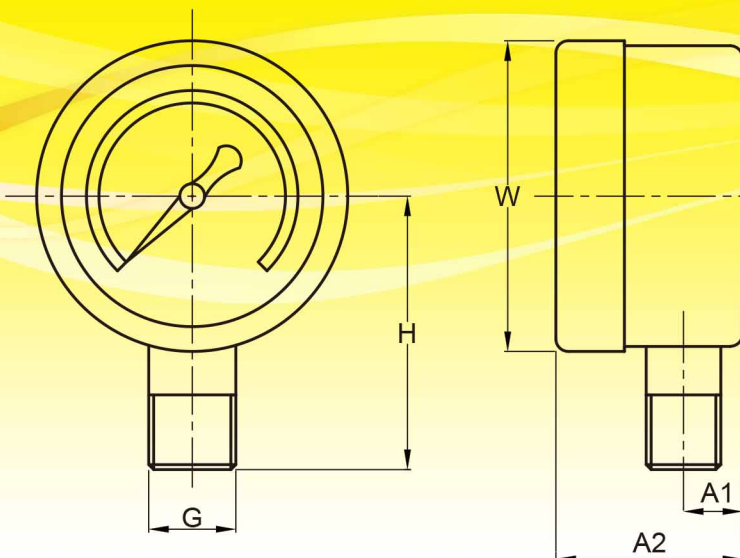

SIZE (mm)	R	G	H	W	A1	A2
2" (50)	1/4 1/8	13.5	42	52	10	29
2.5" (60)	1/4	13.5	51	62	10	29.5

※R為NPT牙口


OA-CX 埋入式無法蘭

規格



- 型 式：OA-CX 埋入式無法蘭
- 面徑尺寸：1.5"
- 量測範圍：0~400kg/cm²
- 殼框材質：鐵上框下座電鍍鉻
- 接頭牙規：銅電鍍 1/8" NPT
- 鏡面材質：PC
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 指 針：黑色尖尾指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5
- 環境溫度：-5~45°C (JIS)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

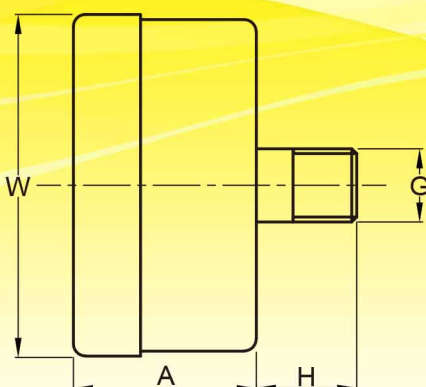

SIZE (mm)	R	G	H	A	W
1.5" (40)	1/8	10	11	21	41

※R為NPT牙口