


LP-CX 埋入式無法蘭

規格



- 型 式：LP-CX 埋入式無法蘭
- 面徑尺寸：2.5"、4"
- 量測範圍：-300~5000 mmAq
- 接頭牙規：銅接頭 1/4"、3/8" PT
- 鏡面材質：PC、玻璃
- 殼框材質：鐵烤黑漆、電鍍
- 巴 登 管：銅
- 齒 輪 組：銅
- 精 度：CL 2
- 環境溫度：-5~45°C JIS
- 流體溫度：-5~45°C JIS
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

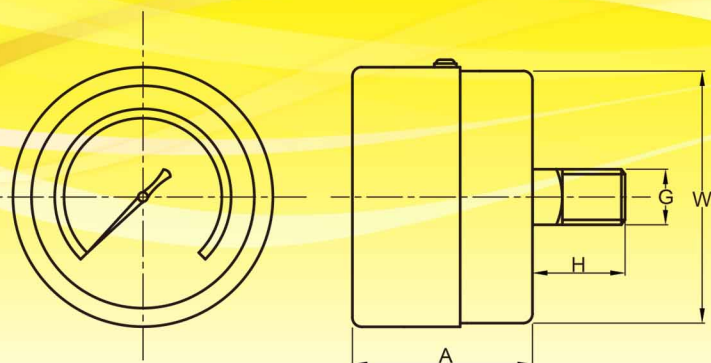

SIZE (mm)	R	G	H	A	W
2.5" (60)	1/4	13	22.7	41.2	66.1
4" (100)	3/8	16	25.9	56.4	103.3

※R為PT牙口